



DEKTON®

Designed by COSENTINO



**INOVACIJA za fasadu,
spoljnu i unutrašnju
primenu**



Ultra
kompaktan

Impresivna
lepota

Vrhunske
performanse



Garancija

Dekton[®] vam predstavlja garanciju od 25 godina. Veći komfor, veće zadovoljstvo, više samopouzdanja sa najinovativnijim materijalom na planeti.

ULTRA-KOMPAKTAN

VEŠTAČKA STENA

Tehnologija sinteze čestica (SPT)

Dekton[®] u svom proizvodnom procesu koristi ekskluzivnu SPT tehnologiju, koja je sposobna da sintetiše čestice minerala, povezujući njihovu unutrašnju strukturu. Ovaj inovativni tehnološki proces oponaša i ubrzava procese kojima se prirodni kamen izlaže visokom pritisku i naglim promenama temperatura.

ENTERIJER

INOVACIJA PRIMENJENA NA DIZAJN

Inovativan dizajn

Dekton[®] je sofisticirani miks više od 20 prirodnih minerala. Njegova proizvodnja je posledica dugogodišnjeg naučnog istraživanja i zalaganja. Dekton[®] u samo nekoliko sati simulira proces metamorfoze koji u prirodi traje hiljadama godina. Materijal vrhunskih karakteristika spreman da svaki eksterijer i enterijer pretvori u savršenstvo koje traje.



EKSTERIJER

GRAFITI FREE

Radi poboljšanja sigurnosti kod ventilirajućih fasada i unutrašnjih zidnih obloga, postoji mogućnost postavljanja sigurnosne armaturene mreže sa zadnje strane Dekton[®] ploče, posebno razvijene kako bi se sprečili problemi usled pucanja. To je fiberglas mrežica teška 300 g/m² koja se lepi za materijal epoksidnom smolom. Sigurnost je jedna od glavnih briga Cosentina.

PREDNOSTI



Mala poroznost

Poroznost je zanemarljiva, tako da Dekton® nije podložan ekspanziji usled uticaja vode.



Otpornost na UV zrake

Dekton® je izuzetno otporan na UV zrake. Zadržaće estetske i fizičke karakteristike u bilo kojoj vrsti spoljne primene.



Superiorna mehanička otpornost

Dekton® izbor debljina omogućava da se koristi u projektima u kojima se zahteva otpornost na udarce ili vetar.



Otporan na vatru

Dekton® može izdržati visoke temperature bez sagorevanja, oštećenja ili pucanja. Evropski standard EN 13501 i ASTM E84 klasifikuje Dekton® kao nezapaljiv materijal.



Postojanost boje

Kontrola pigmentacije i dekoracije u proizvodnom procesu Dekton®-a pruža bolju konzistentnost boje između pojedinačnih ploča, što rezultira dugotrajnim proizvodom koji neće izbledeti tokom vremena.



Otpornost na ogrebotine

Dekton® je jedna od najotpornijih površina na ogrebotine na tržištu danas. Ima ocenu sedam (7/10) na Mohsovoj skali mineralne tvrdoće.



Dimenziona stabilnost

Dekton® ekspanzija je minimalna, tako da se može instalirati sa tankim spojevima između ploča. Ti spojevi će zadržati svoju širinu u svim uslovima.



Otpornost na smrzavanje i otapanje

Otpornost Dekton®-a na testove trajnosti u situacijama smrzavanja i otapanja, kao i njegova primena u različitim vremenskim uslovima, dokazuju visoke performanse ovog materijala.



Abrazivna otpornost

Dekton® je još otporniji na habanje od granita i porcelana, što ga čini idealnom površinom za fasade, podove i radne ploče intenzivne upotrebe u komercijalnim aplikacijama.



Otpornost na vatru i toplotu

Dekton® je uspešno instaliran na fasadama u područjima izloženim visokim temperaturama.



Lako čišćenje i nizak nivo održavanja

Većina grafita se može ukloniti sa Dekton® površine uz upotrebu standardnih sredstava za čišćenje. Troškovi održavanja su smanjeni.



Otpornost na fleke

Dekton je otporan na fleke iz različitih izvora, tako da se one mogu lako ukloniti bez promene finiša površine.



SIRIUS

1

SASEA

1

UMBER

2

CEPPO

2

||| 4/12/20 mm

☐ ||| SOLID texture

||| 4/12/20 mm



☐ SMOOTH texture

||| 4/12/20 mm

☐ MATT texture

||| 4/12/20 mm

☐ MATT texture

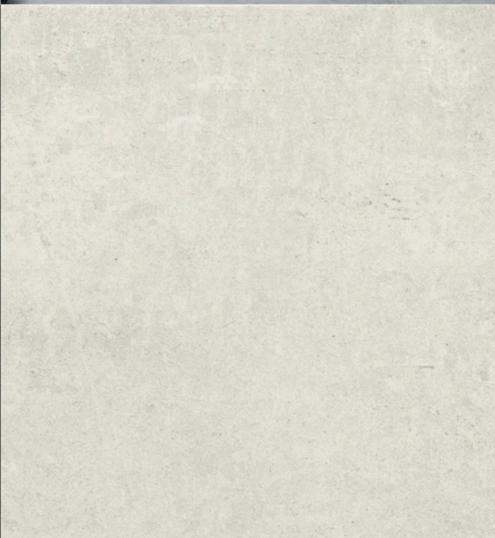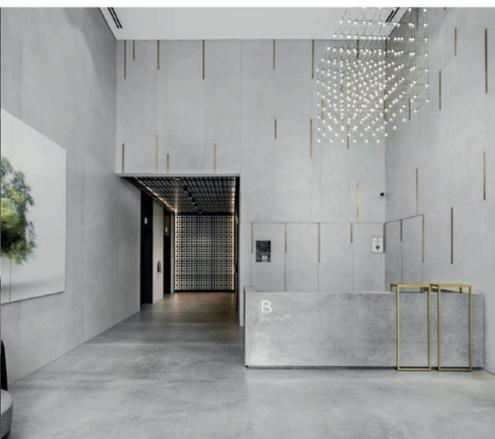

MORPHEUS

2

KELYA

2

LUNAR

2

AURA

3

||| 4/12/20 mm

☐ ||| MATT texture

||| 4/12/20 mm

☐ SMOOTH texture

||| 4/12/20 mm

☐ SMOOTH texture

||| 4/12/20 mm

☐ SMOOTH texture

TEŽINA PLOČE

Debljina (cm)	Težina (kg/m ²)
0,4	10
0,8	21
1,2	32
2,0	53
3,0	75

Dimenzija table je
3200mm x 1440mm

DEKTON[®]
Designed by COSENTINO





LAURENT

3

NATURA

3

||| 4/12/20 mm

☐ ≡≡≡ **SMOOTH** texture

||| 4/12/20 mm

* **XGLOSS** texture



BERGEN

4

AWAKE

4

||| 4/12/20 mm

* **XGLOSS** texture

||| 4/12/20 mm

* **XGLOSS** texture

DEKTON UKIYO



NOVO

PREPORUČENA DEBLJINA U SKLADU SA PRIMENOM

PRIMENA			4 mm	8 mm	12 mm	20 mm
FASADE	fa 1.1	Ventilirana DKT1, bušena				
	fa 1.2	Ventilirana DKT2, nut celom dužinom kanta				
	fa 1.3	Ventilirana DKT3, nut pri kraju kanta				
	fa 1.4	Ventilirana DKT4, vidljivi držač kopča				
	fa 1.5	Ventilirana DKBG, mehaničko i hemijsko fiksiranje				
	fa 1.6	Ventilirana DKC, hemijsko fiksiranje				
	fa 1.7	Ventilirana DKR, fiksna veza sa nitnama				
	fa 1.8	Kontaktna DKS, fiksiranje sa građevinskim lepkom i kopčama				
	fa 1.9	Kontaktna DKB, fiksiranje sa građevinskim lepkom				
	fa 1.10	Prefabrikovana na dimenzije				
	fa 1.11	Prizemni poslovni prostor				
	fa 1.12	Oblaganje krovova				
PODOVI I OBLAGANJE	fc 2.1	Oblaganje podova				
	fc 2.3	Podignuti pod na stopice				
	fc 2.3	Pod sa grejanjem				
	fc 2.5	Gazišta stepeništa				
	fc 2.5	Čela gazišta				
	fc 2.5	Oblaganje poda liftova				
	fc 2.5	Oblaganje liftova				
	fc 2.7	Oblaganje trotoara				
	fc 2.8	Oblaganje poda bazena				
	fc 2.8	Oblaganje zidova bazena				
	fc 2.9	Oblaganje zidova				
	fc 2.11	Oblaganje plafona				
fc 2.12	Oblaganje kamina					
KUHINJA I HORECA	ki 3.1	Kuhinjske radne površine				
	ki 3.3	Kuhinjska ostrva				
	ki 3.6	Zidne obloge kuhinja				
	ki 3.8	Kuhinje na otvorenom				
	ki 3.9	Pult za izdavanje hrane				
	ki 3.11	Industrijske kuhinje				
SANITARNA OPREMA I KUPATILSKI PROSTORI	ba 4.1	Tuš kade				
	ba 4.3	Umivaonici				
	ba 4.5	Kupatilske radne površine				
	ba 4.7	Oblaganje kupatilskih podova				
	ba 4.9	Oblaganje kupatilskih zidova				
	ba 4.11	Oblaganje podova javnih kupatila, spa i sauna				
	ba 4.11	Oblaganje zidova javnih kupatila, spa i sauna				
NAMEŠTAJ	fu 5.1	Ploče stolova				
	fu 5.3	Oblaganje vrata				
	fu 5.4	Oblaganje nameštaja				
	fu 5.6	Repcijski pultovi				
	fu 5.8	Ploče barskih stolova				
	fu 5.10	Žardinjere				

Uobičajena debljina

Alternativna debljina

Dekton® zaštitna mrežica

Podloga celom površinom

Samo za stambenu upotrebu

Ne bušiti

Ne u blizini direktnog plamena

Navedene smernice su date samo kao smernice.

Za više detalja i tehničkih preporuka, molimo vas da pogledate uputstva i cenovnike/boje dekora za svaku primenu.

Arhitekta/dizajner mora dati procenu preporučene debljine zasnovanu na planiranoj aktivnosti i specifičnim potrebama koje ovaj dokument ne može obuhvatiti.

FASADA



→|←
DEBLJINA
4 mm
8 mm

Dekton fasadna površina nudi bezgranične mogućnosti. Jedinstveni kvaliteti ovog materijala daju vrhunske performanse, izdržljivost i minimalno održavanje, dok široka lepeza boja i dezena omogućava beskrajne mogućnosti dizajna.

Ovaj materijal ima toplotne, akustičke i funkcionalne prednosti, poboljšavajući rad i efikasnost zgrade. Dekton se može koristiti za ventilisane ili lepljene fasade.

KUHINJA



→|←
DEBLJINA
12 mm
20 mm

Dekton je idealan materijal za kuhinjske radne površine. Ova površina može izdržati direktnu izloženost vrelom posuđu bez oštećenja ili promene izgleda.

POD



→|←
DEBLJINA
8 mm
12 mm


Dekton se može primeniti u prostorijama gde je potrebna posebna izdržljivost, kao što su komercijalni objekti, javni prostori, terase i bašte.

KUPATILO



→|←
DEBLJINA
4 mm
8 mm

Dekton se koristi za oblaganje zidova (4 mm), podova (8 mm) i površina u kupatilima. Otpornost na abraziju, mrlje i grebanje čini ga idealnim za podne obloge, jer može izdržati habanje uzrokovano čestom upotrebom i vlagom.

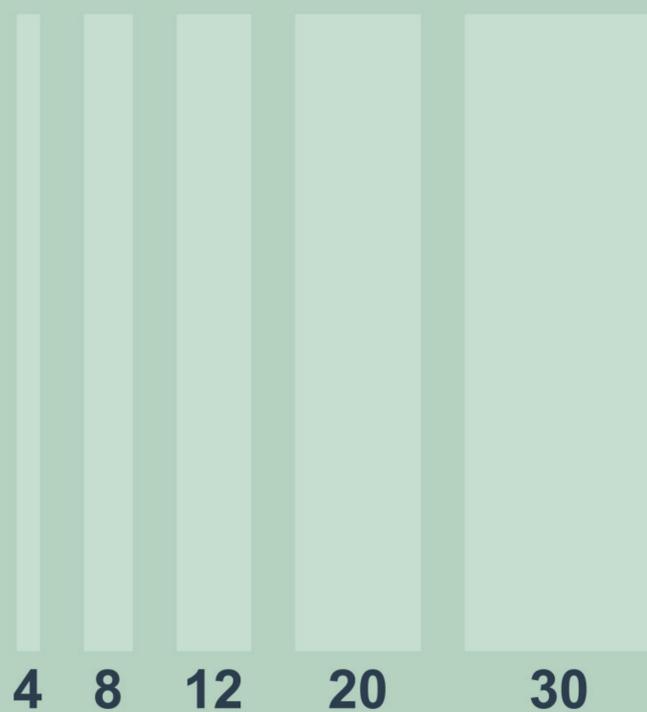

ARTINVEST

artinvesthome.com

Ovlašćeni distributer za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu

Banovačka 46, Stara Pazova / Email: office@artinvest.co.rs
Matični broj: 06294685 / Šifra delatnosti: 36130 / PIB: 100206461
Telefon: +381 22 366 866